

150 UTB

- PAPIER THERMIQUE SANS COMPOSÉS PHÉNOLIQUES.
- PAPIER THERMIQUE DE HAUTE SENSIBILITÉ
- PAPIER THERMIQUE PREMIUM-TOP AVEC PROTECTION À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.
- HAUTE RÉOLUTION 300 DPI.
- VITESSE D'IMPRESSION JUSQU'À 300 MM/S (12 IPS).



○ PROPRIÉTÉS DU PAPIER

Paramètre	Unité	Valeur			Méthode de test
		Cible	Min	Max	
Grammage	g/m ²	76	71	81	ISO 536
Épaisseur	µm	75	70	80	ISO 534
Résistance à la tension	MD	kN/m	4,70		ISO 1924
	CD	kN/m	2,30		
Résistance au déchirement	MD	mN	325		ISO 1974
	CD	mN	370		
Rigidité (Lorentzen)	MD	mNm	0,24	0,20	ISO 2493
	CD	mNm	0,14	0,10	
PPS	Recto	µm		1,70	ISO 8791-4
Blancheur CIE	Recto	%	105		ISO 11475
Blancheur D65	Recto	%	87		ISO 2470-2
Opacité		%	86		ISO 2471
Humidité		%		7,50	ISO 287/2009

○ CERTIFICATIONS / NORMES / DIRECTIVES

- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH
- Contact alimentaire indirect



La marque de la gestion forestière responsable

Les données contenues dans cette fiche représentent des données moyennes, elles sont utilisées uniquement pour référence et peuvent être amenées à changer.



Étiquettes poids/prix



Congélation




Linerless

PROFIL DE SENSIBILITÉ


Sensibilité dynamique

Imprimé sur Datamax MP Nova 4 DT à une vitesse de 200 mm/s

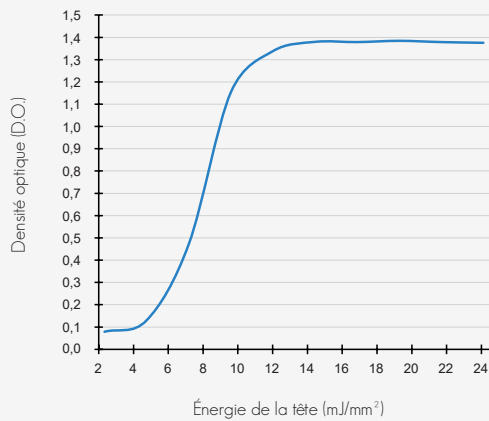

Sensibilité statique

Test réalisé sur testeur à gradient de température TOYOSEKI

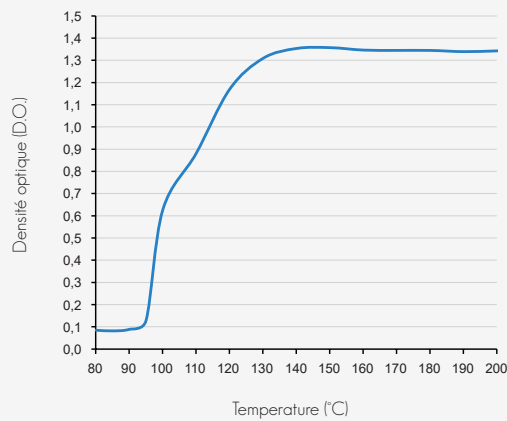


PROPRIÉTÉS D'IMAGE

	Paramètre	Unité	Valeur		Méthode de test
			Min	Max	
Impression	Couleur		Noire		Inspection visuelle
	Densité dynamique	D.O.	1,38		RIF IPO153 / IPO151
	Densité du fond	D.O.	0,12		RIF IPO101
Endurance	Distance sans abrasion	km	100		RIF RPO101
	Densité dynamique	D.O.	1,30		RIF IPO153



- Août 2022 -

PROPRIÉTÉS DE PRÉSERVATION

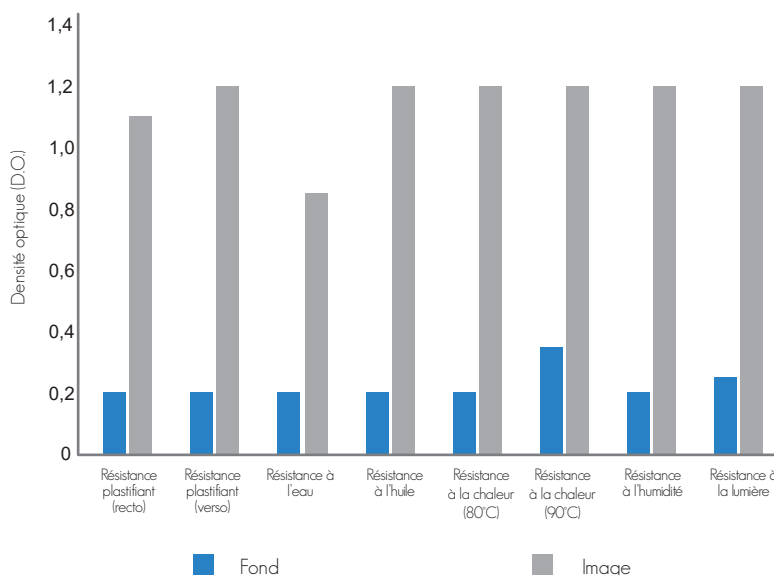

Paramètre	Méthode de test
Résistance au plastifiant (recto)	RIF PPO111
Résistance au plastifiant (verso)	RIF PPO106
Résistance à l'eau	RIF PPO115
Résistance à l'huile	RIF PPO101
Résistance à la chaleur (80°C)	RIF PPO114
Résistance à la chaleur (90°C)	
Résistance à l'humidité	RIF PPO112
Résistance à la lumière	RIF PPO113